


参数总览



使用说明书

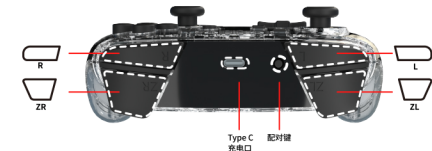


规格及特征
尺寸:153*106*61.5mm
重量:194g
材质:pc
标配:手柄*1 说明书*1 充电线*1


- 蓝牙/有线连接Switch
- 可调节震动
- 六轴陀螺仪体感功能
- 手动连发、自动连发

连接方法

首次连接 (蓝牙连接)




长按手柄侧面独立键, 灯亮后松手, 即可连接至游戏机。



首次连接 (有线连接)



TV模式下, 手柄数据线插到底座USB口, 即可连接Switch。




再次连接

首次连接成功以后, switch开机状态直接按手柄home键就可以回连, 灯亮后松手。
(再次连接不需要到手柄链接界面配对)



安卓蓝牙连接



手机开启蓝牙 点击手柄
"X"+"HOME"为安卓模式, LED4快闪, 连接后灯长亮。
仅限安卓手机模拟器使用。

PC连接

蓝牙连接(需要PC自带蓝牙或者自配蓝牙接收器。)



有线连接 (使用USB数据线连接)



通用

手柄关机

- 长按手柄侧面配对键, 手柄灯灭即关机。
- 蓝牙模式下, 按下home键5秒, 手柄自动断开关机。
- Switch屏幕休眠, 手柄自动断开关机。
- 进入【手柄】-【更改握法/顺序】界面, 手柄自动断开关机。
- 手柄放置五分钟待机, 自动休眠

手柄升级

- 手柄关机, 按住L3键(左摇杆)下压
- 手柄将数据线连接电脑
- 点击升级程序, 完成升级。

手柄重置

- 使用针类细状物品, 轻戳圆孔, 即可恢复默认设置

灯光调节



- 开灯: 单击
- 关灯: 双击
- 灯光变色: 单击 (开灯状态下)
- 呼吸灯: 长按 + A
- 震动灯: 长按 + B
- 摇杆模式: 长按 + X
- 陀螺仪模式: 长按 + Y
- 增加亮度: 长按 ++
- 减弱亮度: 长按 --

功能介绍

连发功能

- 第一次同时按Turbo+任意一个动作键, 可设置指定的按键**手动连发**。(按下设置连发的动作键, 指示灯会闪烁。)
- 再次重复第一步操作, 可将手动连发的按键设置为**自动连发**。(指示灯会不停闪烁。)
- 长按Turbo5秒**取消连发功能** (长按5秒)

震动调节

- 增加马达强度: ++
- 减小马达强度: --
- 震动5档调节: 默认, 100%, 75%, 50%, 25%

充电指示灯



手柄电量



手柄校准

陀螺仪校准

手柄上校准



关机状态下, 同时按住"A"+"X"+"HOME", 此时手柄指示灯交替闪烁, 表示进入校准模式。
将手柄平放在桌面, 然后按下"+"键, 即可完成校准。

Switch上校准



- 将手柄连接Switch主机
- 【设置】-【手柄与传感器】-【校正陀螺仪传感器】-【校准手柄】
- 点击手柄的 "+" 或 "-" 进行校准

摇杆校准



- 将手柄连接Switch主机
- 【设置】-【手柄与传感器】-【校正摇杆】
- 按压左摇杆或者右摇杆进入摇杆检测界面
- 检测完摇杆以后, 按X进入摇杆校正界面, 校正摇杆